


PINTURAS INTERIOR-EXTERIOR VALÓN

PAREDES Y TECHOS

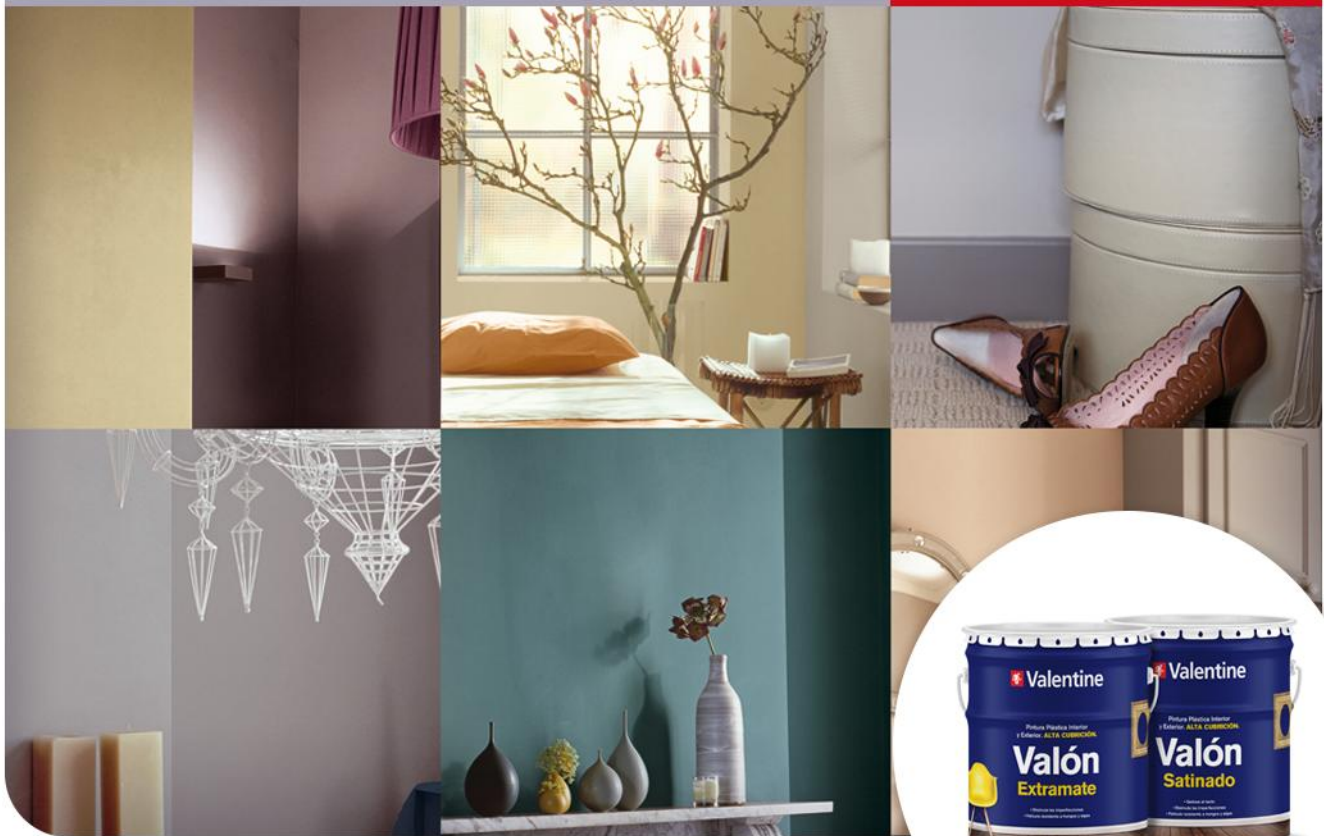

Fecha de actualización: Octubre 2017

VALÓN

LA MÁS ALTA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN
INFINIDAD DE COLORES, INFINIDAD DE POSIBILIDADES

Pintura vinílica de primera calidad para la protección y decoración en interiores y exteriores.

Valón está disponible en una infinita gama de colores: Catálogo de Tendencias, Catálogo de Interiores y todos los colores que te puedas imaginar se pueden realizar con Valón.

Gracias a sus altas prestaciones, su elevada lavabilidad y su acabado impecable, Valón es la solución para un acabado inmejorable.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR - EXTERIOR
- GAMA ILIMITADA DE COLORES
- ALTA LAVABILIDAD
- TRANSPIRABLE
- EXTRAMATE : DISIMULA LAS IMPERFECCIONES DE LA PARED
- SATINADO: TACTO SEDOSO
- RAPIDEZ DE SECADO & BAJO OLOR
- LIMPIEZA DE UTENSILIOS CON AGUA
- RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
- PINTURA CON CONSERVANTE FUNGICIDA Y ALGICIDA
- REACCIÓN AL FUEGO B-S1 DO
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



VALÓN

19600 Extramate

19630 Satinado

LA MÁS ALTA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN INFINIDAD DE COLORES, INFINIDAD DE POSIBILIDADES

CARACTERÍSTICAS

- Gama ilimitada de colores
- Alta lavabilidad
- Certificado a+: máxima calidad del aire interior
- Acabado perfecto
- Transpirable
- Extramate: Disimula las imperfecciones de la pared
- Satinado: Tacto sedoso
- Rapidez de secado & bajo olor
- Limpieza de utensilios con agua
- Resistente a los agentes atmosféricos
- Pintura con conservante fungicida y algicida
- Reacción al fuego B-S1,D0

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

En materiales de construcción fraguados y secos, se puede aplicar directamente o uniformizar la absorción con Fondo Fijador de Valentine.

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar y eliminar polvo. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos cruzadas para conseguir uniformidad en la aplicación.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. No diluir, producto listo al uso.

Aplicación:

Brocha, rodillo o pistola aerográfica. Para aplicar a pistola, diluir con un 20-25% de agua. Limpieza de utensilios con agua.

Tiempo de secado:

Superficial: 1-2 horas.

Repintado: 5-6 horas.
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

13-15 m²/L por mano.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color:

Valón Extramate: Blanco y colores de base P, M, ED, TR, Y y R.

Valón Satinado: Blanco y colores de base P, M, ED y TR..

Acabado: Extramate y Satinado.

Formatos: 1L, 4L y 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



Valentine

CIN